Sprechöffnungen

Für Einbau in Isolierglas

In Anticorodal, farblos eloxiert, gegen Zuschlag in Eloxal - oder Lackfarben. Die hauchdünne Membrane gewährt absoluten Schutz gegen Luftzug und Bazillen und garantiert optimalen Kontakt mit dem Kunden. Reinigung mit Seifenwasser. Metallrahmen defekter Membranen können neu bespannt werden.

Nr. 1266 Js

Gross-Sprechöffnung „Idealphon“

Aussenmass	283 x 445 mm
Warendurchlass	200 x 370 mm
Glasloch	250 x 410 mm

Nr. 946 C Js Sprechöffnung

zwei Türen, davon eine mit Glas
und eine mit Membrane und
Schutzplatte aus Plexiglas, gelocht.

Warendurchlass	125 mm
Glasloch	176 mm
Aussendurchmesser	220 mm
Einbauhöhe in Glas norm	1400 mm

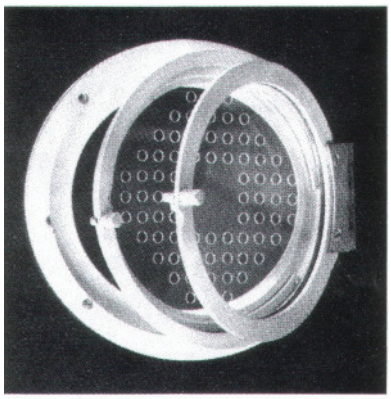

Nr. 946-C1

Sprechöffnung nur mit 1 Türchen Masse wie oben

946 C-1A	mit Glas
946 C-1B	mit Membrane und Schutzplatte aus Plexiglas, gelocht

BILEXA AG

Vertriebs- und Vermietungs Ges.m.b.H.
Steinwiesen 4
A-6824 SCHLINS
Tel.: +43 5524 8430
Fax: +43 5524 8430 12
www.bilexa-ag.com
schlins@bilexa-ag.com

BILEXA AG

Sihlrainstrasse 18
CH-8002 Zürich
Tel.: +41 44 208 20 20
Fax: +41 44 208 20 22
www.bilexa-ag.com
zuerich@bilexa-ag.com