

Sprechöffnungen

Für Einbau in Einfachglas

In Anticorodal, farblos eloxiert, gegen Zuschlag in Eloxal - oder Lackfarben. Die hauchdünne Membrane gewährt absoluten Schutz gegen Luftzug und Bazillen und garantiert optimalen Kontakt mit dem Kunden. Reinigung mit Seifenwasser. Metallrahmen defekter Membranen können neu bespannt werden.

Nr. 1266

Gross-Sprechöffnung

„Idealphon“

Aussenmass	250 x 415 mm
Warendurchlass	200 x 370 mm
Glasloch	240 x 400 mm

Nr. 946 C

Sprechöffnung

zwei Türen, davon eine mit Glas und eine mit Membrane und Schutzplatte aus Plexiglas, gelocht


Warendurchlass	125 mm
Glasloch	171 mm
Aussendurchmesser	180 mm
Einbauhöhe in Glas norm	1400 mm

Nr. 946-C1

Sprechöffnung

nur mit 1 Türchen Masse wie oben

946 C-1A	mit Glas
946 C-1B	mit Membrane und Schutzplatte aus Plexiglas, gelocht

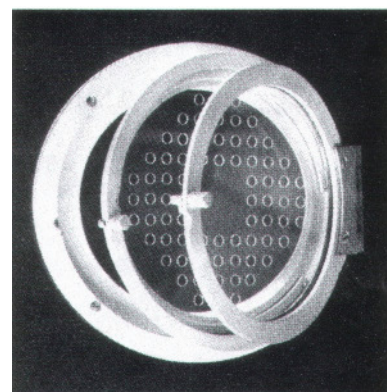

BILEXA AG

Vertriebs- und Vermietungs Ges.m.b.H.
Steinwiesen 4
A-6824 SCHLINS
Tel.: +43 5524 8430
Fax: +43 5524 8430 12
www.bilexa-ag.com
schlins@bilexa-ag.com

BILEXA AG

Sihlrainstrasse 18
CH-8002 Zürich
Tel.: +41 44 208 20 20
Fax: +41 44 208 20 22
www.bilexa-ag.com
zuerich@bilexa-ag.com