

Die Ausstattung im Detail


- 10,4" Farb - TFT LCD
- Auflösung (BxH) 800 x 600
- Videosignal PAL / NTSC
- Kontrast 400:1
- Kamera-/Videoeingänge 2x (über Triggersignal)
- Betriebstemperaturbereich -20°C ~ +80 °C
- Stromversorgung 12/24 VDC
- Abmessungen 260mm x 202mm x 28mm (ohne Halter)
- Gewicht 1,05kg




Zertifikate

- E-mark
- ECE 118

Zeichnung

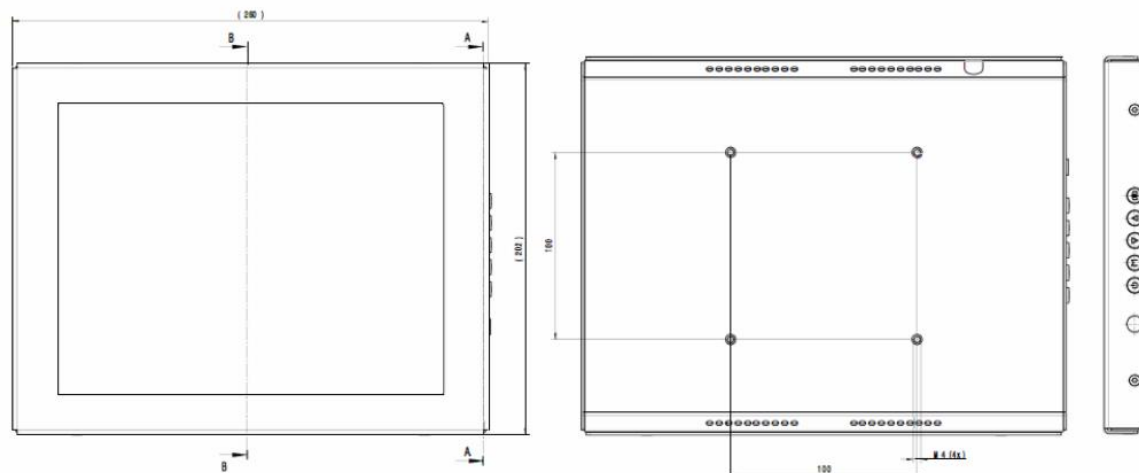

Pinbelegung

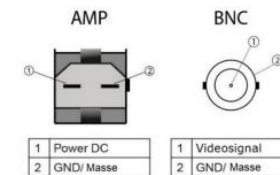

BILEXA AG

BILEXA AG

Sihlrainstrasse 18

CH-8002 Zürich

Tel. +41 44 208 20 20

E-Mail: mail@bilexa-ag.com

Website: www.bilexa-ag.com